Anti-Fingerprint Color

Surfaces décoratives
& Panneaux acoustiques
Decorative surfaces
& Acoustic panels

Oberflex®

Anti-Fingerprint Color

NF 001

NF 002

NF 003

NF 004

NF 005

NF 006

NF 007

Anti-trace de doigt
Anti-fingerprint

Toucher doux
Soft touch

Propriétés anti-adhérantes
Non-stick properties

Résistance aux chocs
Impact resistance


Surface ultra mate
Ultra matte surface

Résistance à l'abrasion
Abrasion resistance

Résistance à la rayure
Scratch resistance

Résistance au feu
Fire resistance

Anti-Fingerprint Color




NF 008



NF 009



NF 010



NF 011



NF 019

NF 026

Anti-Fingerprint Color



NF 020




NF 014



NF 015



NF 021



NF 016



NF 017



NF 018

Anti-Fingerprint Color


NF 022

NF 023

NF 012

NF 024

NF 025




Commande d'échantillons express :
Express samples order :

www.oberflex.com

Oberflex®

Anti-Fingerprint Color

Caractéristiques techniques
Technical characteristics



Feuilles à replaquer
Ready-to-bond laminates

Stratifié décoratif haute-pression (HPL)
Decorative high pressure laminate (HPL)

Produit technique par son extrême résistance de surface (conforme aux exigences de la norme EN 438) et ses propriétés anti-adhérentes qui facilitent l'entretien.
Technical product thanks to its very high resistance (complying with the requirements of the EN 438 standard) and its non-stick properties for easy maintenance.

Finition / Finish

Mate, anti-trace de doigt
Matte, anti-fingerprint

Caractéristiques de la finition Oberflex anti-trace de doigt
Characteristics of the Oberflex anti-fingerprint finish



Anti-trace de doigt
Anti-fingerprint



Toucher doux
Soft touch



Propriétés anti-adhérantes
Non-stick properties



Résistance aux chocs
Impact resistance



Surface ultra mate
Ultra matte surface



Résistance à l'abrasion
Abrasion resistance



Résistance à la rayure
Scratch resistance



Résistance au feu
Fire resistance

Format standard / Standard dimension

3050 x 1270 mm

Classement au feu / Fire ratings

M1, Euroclass B, IMO
sur demande / on demand

Épaisseur / Thickness

0,8 mm

Rayon de cintrage / Bending radius

200 mm

Bandes de chants assorties / Matched edge bandings

Chants ABS / ABS edge bandings: **1 mm**


Également disponibles / Also available




Panneaux replaqués standard et sur-mesure
Ready-for-use standard and customized panels



Bandes de chants
Edge banding



Panneaux acoustiques standard et sur-mesure
Standard and customized acoustic panels



Plafonds suspendus Tectonique 5·5
Suspended ceilings Tectonique 5·5

Les domaines d'utilisations / Applications



Murs
Walls



Portes
Doors




Plafonds
Ceilings



Ameublement
Furniture

Oberflex
Longeville en Barrois
55014 Bar-Le-Duc Cedex
France
Tél. +33 (0)3 29 76 77 78
www.oberflex.com

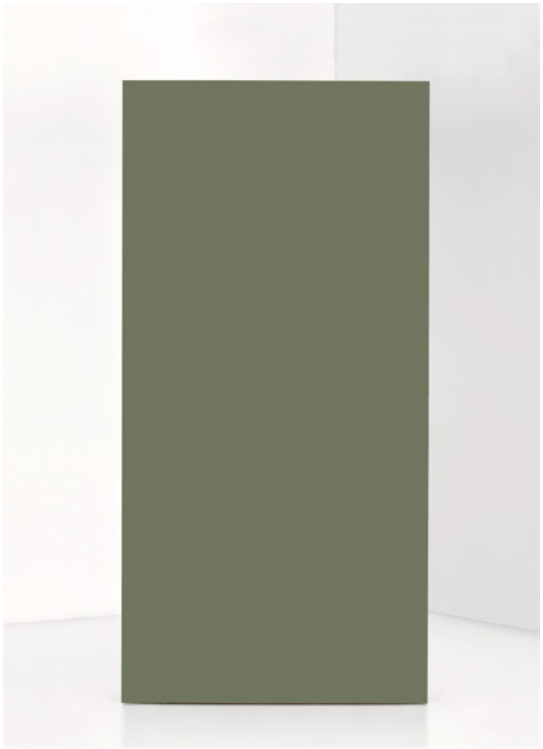

Panneau "NF 017"
"NF 017" panel





Oberflex
Longeville en Barrois
55014 Bar-Le-Duc Cedex
France
Tél. +33 (0)3 29 76 77 78
www.oberflex.com