

CONCRETE LCDA

Innovations béton pour l'architecture d'intérieur

— PRÉSENTATION SLIMBETON®

CONCRETE LCDA

8 rue Copernic 49240 Avrillé - FRANCE

T. +33 (0) 2 41 33 99 10 F. +33 (0) 9 70 32 65 61

CONTACT@CONCRETE-BETON.COM

WWW.CONCRETE-BETON.COM



SLIMBETON®

Concrete LCDA accueille Slimbeton® : une nouvelle génération de panneau mural en béton allégé. Ce brevet développé en 2015 par notre société permet de proposer des panneaux de seulement 7mm d'épaisseur en béton fibré. Slimbeton® peut également se travailler comme un panneau de plaquage pour habiller du mobilier, des cuisines ou tout autre support.


Slimbeton® est disponible en 3 modèles : Classique, Banché 2mm et Coffrage, à travers 3 finitions possibles: brut faible, brut moyen et brut fort.

- Prix attractif
- Rapidité de mise en oeuvre
- Dimension unique




— 1 – CHOIX DU SLIMBETON®


Sélectionnez un design parmi les modèles proposés :



CLASSIQUE
CLASSIC
1200 X 800 MM

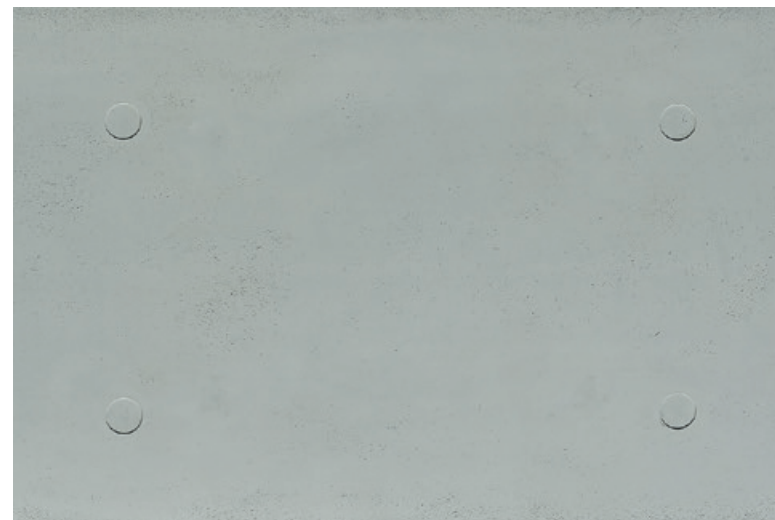

BANCHÉ 2MM
SCAFFOLDED 2MM
1200 X 800 MM



COFFRAGE
FORMWORK
1200 X 800 MM


2 – CHOIX DES FINITIONS

Sélectionnez un coloris et une texture (*ou créez votre propre couleur*)

COULEURS




200
Gris Naturel



217
Gris Moyen




216
Gris Anthracite



402
Blanc




404
Pierre



209
Noir



205
Marron



269
Luzerne



473
Ouarzazate

FINITIONS



Brut Léger



Brut Moyen



Brut Fort

TRAITEMENTS - INFORMATIONS TECHNIQUES

PANBETON® SLIMBETON® BETON LEGE®

TRAITEMENTS RÉALISÉS PAR NOTRE ÉQUIPE OU DANS NOTRE USINE

	APPLICATION	RÉSISTANCE AUX TACHES	FIXATEUR POUSSIÈRE	ASPECT	SPÉCIFIQUEMENT RECOMMANDÉ POUR	ENTRETIEN
TRAITEMENT D <i>Fixateur poussière + anti-taches</i>	☒ PANBETON® ☒ SLIMBETON® ☒ BETON LEGE®	★ ★ ☆ ☆ ☆		Mat	Murs et plafonds avec risque important de taches	Nettoyage à l'aide d'un chiffon microfibre humide et d'un produit d'entretien neutre (non corrosif) type savon noir
TRAITEMENT S <i>Hydrofuge renforcé</i>	☒ PANBETON® ☒ SLIMBETON® ☒ BETON LEGE®	★ ★ ★ ☆ ☆		Satiné	Zones à risques de projection, passage intensif	

DONNÉES TECHNIQUES

	DIMENSIONS	1200 x 800 mm (Tolérance générale +/- 3 mm)
	ORTHOGONALITÉ	+ /- 1.0 %
	SURFACE	+ /- 1.0 %
	ÉPAISSEUR	7 mm
	POIDS TOTAL	12 Kg (+/- 20 %)
	POIDS AU M²	12,5 kg / m²
	COMPOSITION	Béton fibré
	TRAITEMENT DE PROTECTION	En option (base acrylique en phase aqueuse)
	FIXATION & COLLE	Collage Hybrifix 550 DEN BRAVEN
	SUPPORTS	Se colle sur tous les supports (Placoplatre®, brique, parpaing, etc.)

	DÉCOUPE	Disque diamant (lame plate). Possibilité de coupe onglet, perçage, scie cloche...
	CLASSIFICATION AU FEU	> A1 & Euroclass B-s1, d0 > ASTM E84 : Classe A Index fumée : 0 Propagation de flamme index : 0
	RÉSISTANCE À LA CHALEUR	Jusqu'à 60°C
	CHOC THERMIQUE	Résistant
	RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE	Pas d'influence
	CLASSIFICATION COV	A+
	ACOUSTIQUE	Neutre
	EXCLUSION	Extérieur, sol et cabine de douche. Non adapté à l'écoulement d'eau permanent.

COMPOSITION
Vue de la tranche



7 MM
BÉTON
FIBRÉ