


---

## OBERFLEX HAUTE PERFORMANCE POUR DALLES SOL

Dalle sol bénéficiant de la finition Oberflex haute performance.  
Résistance au trafic intense. S'adapte aux planchers techniques.

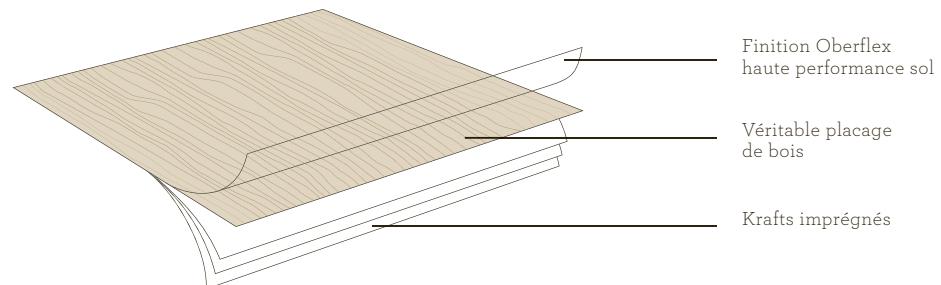

---

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Résistance de surface renforcée grâce à la finition Oberflex Haute Performance sol.

**Essences**

Aniégré, Chêne Clair, Chêne T3, Érable Canadien, Frêne Clair, Hêtre étuvé, Noyer d'Amérique T266, Orme d'Amérique

**Finition**

Satiné

**Formats standards**

600 x 600 mm - 2520 x 1270 mm

**Résistance à l'abrasion**

> 11 000 tours Taber

**Résistance à la rayure**

> 3 N

**Classement au feu**

M2 - M1 (sur demande)

---

## RÉSISTANCE DE LA FINITION OBERFLEX



Résistance  
à l'abrasion



Résistance  
aux chocs



Résistance  
à la rayure



Résistance  
à la lumière



Résistance  
aux produits  
usuels



Résistance  
à la brûlure  
de cigarette



Lavable à  
l'eau savon-  
neuse



Résistance  
au feu