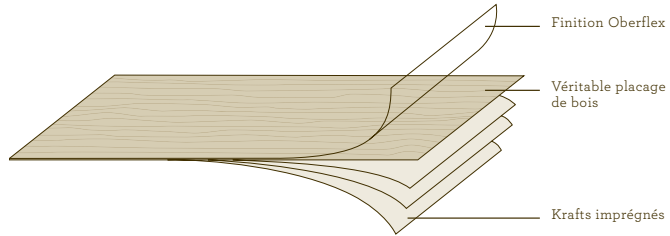

SABLÉS MATS

Les placages de bois mis au goût du jour par un effet sablé très actuel bénéficiant de la résistance de surface Oberflex.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Véritable placage de bois texturé

Résistance de surface renforcée grâce à la finition Oberflex

Finition

Mat

Formats standards

2520 x 1270 mm - 3050 x 1270 mm

Formats portes

2150 x 950 mm - 2150 x 1270 mm - 2520 x 950 mm - 3050 x 950 mm

Classement au feu :

M2 - M1 (sur demande)

Épaisseurs

10/10^e mm en M2 - 13/10^e mm en M1

Entretien

Utiliser un chiffon imbibé d'eau savonneuse ou de détergent liquide. Après rinçage, essuyer avec un chiffon doux et propre ou une peau de chamois.

Cintrage

Cintrage à froid parallèle ou perpendiculaire au fil jusqu'à un rayon de 200 mm pour l'épaisseur 10/10^e mm.

Les Sablés d'Oberflex mats peuvent être réalisés en fil travers (sens du fil et texture dans la largeur du panneau). Nous consulter.

RÉSISTANCE DE LA FINITION OBERFLEX



Résistance à l'abrasion



Résistance aux chocs



Résistance à la rayure



Résistance à la lumière



Résistance aux produits usuels



Résistance à la brûlure de cigarette



Lavable à l'eau savonneuse



Résistance au feu