


---

## CONTRASTES & MATIÈRES

Placages de bois texturés. Nuances de blanc, noir et gris déclinées dans 9 textures.

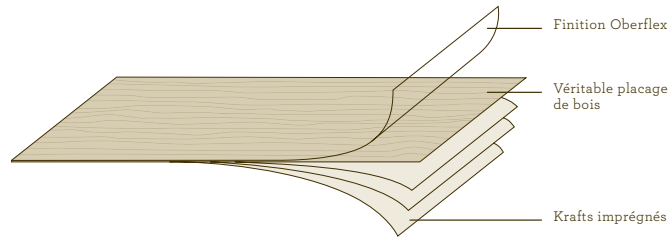

---

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Véritable placage de bois texturé

Résistance de surface renforcée grâce à la finition Oberflex

### Finitions

Satiné, mat, soyeux (selon les références)

### Épaisseurs

- Bois Sablés : 10/10<sup>e</sup> mm en M2 - 13/10<sup>e</sup> mm en M1 (sauf Chêne Noir et Blanc : 13/10<sup>e</sup> mm en M2 et M1)
- Autres textures : 13/10<sup>e</sup> mm en M2 et M1

### Formats

Formats standards : 2520 x 1270 mm - 3050 x 1270 mm (sauf références en Chêne Noir et Blanc : 2520 x 1230 mm - 3020 x 1230 mm)

Formats portes : 2150 x 950 mm - 2150 x 1270 mm - 2520 x 950 mm - 3050 x 950 mm (sauf références en Chêne Noir et Blanc : 2150 x 950 mm - 2150 x 1230 mm - 2520 x 950 mm - 3020 x 950 mm)

### Classement feu

M2 - M1 (sur demande)

**Entretien :** Utiliser un chiffon imbibé d'eau savonneuse ou de détergent liquide. Après rinçage, essuyer avec un chiffon doux et propre ou une peau de chamois.

**Cintrage :** Cintrage à froid parallèle ou perpendiculaire au fil jusqu'à un rayon de 400 mm (références en Chêne noir et blanc : 500 mm)

**Les Bois Sablés et Sillon peuvent être réalisés en fil travers (sens du fil et texture dans la largeur du panneau). Nous consulter.**

---

## RÉSISTANCE DE LA FINITION OBERFLEX



Résistance à l'abrasion



Résistance aux chocs



Résistance à la rayure



Résistance à la lumière



Résistance aux produits usuels



Résistance à la brûlure de cigarette



Lavable à l'eau savonneuse



Résistance au feu