



Color Anti-Fingerprint




Anti-traces
de doigts



Toucher doux




Surface ultra-mat
sans reflet



Résistance
à l'abrasion



Résistance
à la rayure




Anti-adhérent
Facilité d'entretien

Stratifié décoratif haute-pression (HPL) avec finition Oberflex anti-trace de doigt. Surface en couleur ultra mate et lisse. Très doux au toucher, ce revêtement offre des propriétés antiadhérentes qui facilitent l'entretien et le nettoyage.

Produit technique par son extrême résistance de surface (conforme aux exigences de la norme EN 438).

Composition :

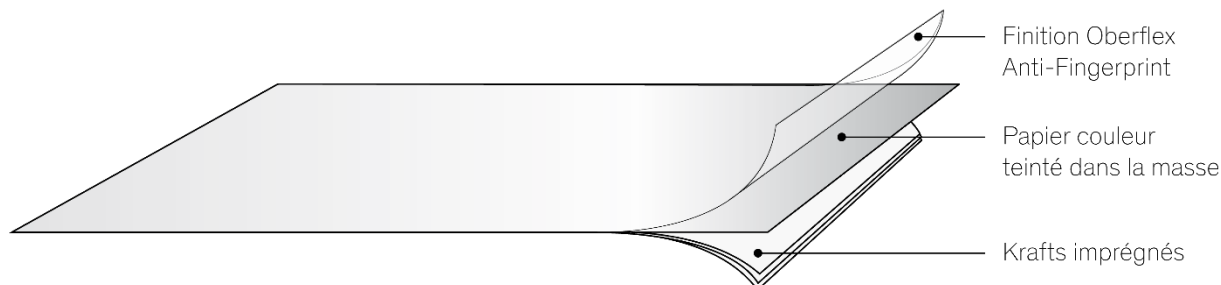

Coloris disponibles : 25 coloris, NF 001 à NF 026

Finition : Mate, anti-trace de doigt

Dimension standard : 3050 x 1270 mm

Autre(s) dimension(s) sur demande :

- ✓ 2150 x 950 mm
- ✓ 2520 x 950 mm
- ✓ 2520 x 1270 mm
- ✓ 2150 x 1270 mm
- ✓ 3050 x 950 mm

Epaisseur : 8/10e mm

Bandes de chants assorties : ABS 1 mm, disponibles dans les 25 couleurs de la gamme.

Compatibilité panneaux acoustiques Obersound : Oui

Résistance à la rayure : 5N (newton)

Résistance à l'abrasion : 850 tours (test Taber ASTM D-4060)

Contact alimentaire : Conforme au règlement du Parlement Européen 1935/2004

Résistance aux produits chimiques : Conforme à la norme EN 438 + test de résistance aux produits chimiques

Classement au feu : M1, Bs2d0 ou IMO sur demande

Rayon de cintrage : 200 mm

Disponibilité :

- ✓ Feuilles à replaquer 8/10 sur stock
- ✓ Panneaux replaqués sur demande
 - MDF
 - Panneaux de particules

Mise en Œuvre :

Les panneaux Color Anti-fingerprint se travaillent et se collent de la même façon et sur les mêmes supports que tous les panneaux stratifiés ; voir à ce sujet la norme NF T 54-320 "Guide de mise en œuvre des stratifiés décoratifs haute pression"