



Micro-rainuré MR 04

Echelle 1:1

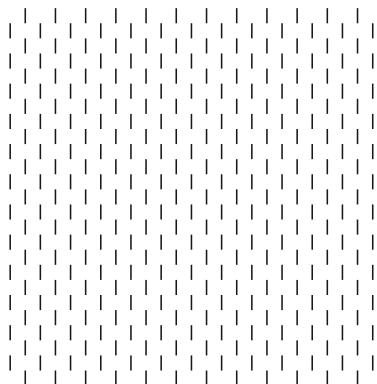

Echelle 2:1

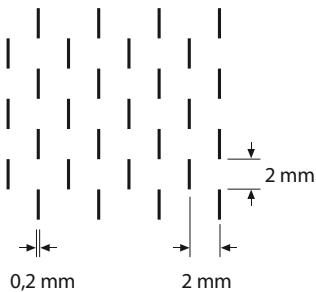

Composition du panneau : placage de bois stratifié micro-rainuré + support MDF 16 mm perforé + contreface d'équilibrage + voile noir au dos.

Essences de bois disponibles : sélection de 20 essences de bois de la collection Oberflex essences fines, finition mat ou brossé. Voir la liste des essences disponibles sur <https://www.ober-surfaces.com/fr/panneaux-acoustiques-micro-rainures-obersound.html>


Dimensions des panneaux : fabrication sur-mesure. Dimension maximum d'un panneau : 3000 x 1200 mm

Epaisseur totale : 18 mm

Classement au feu : M1. Autres sur demande

Bandes de chants : disponibles sur demande

Performances acoustiques :

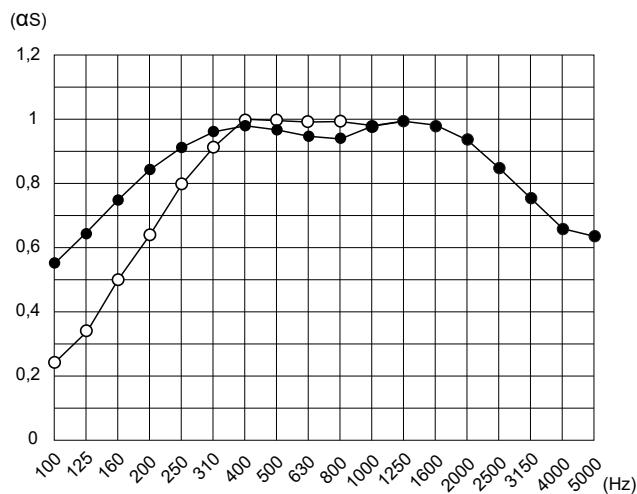

$\alpha_w : 0.95$

f (hz)	α_p
125	0,64
250	0,92
500	0,97
1000	0,99
2000	0,92
4000	0,67

Report R202266

- Plenum 200 mm $\alpha_w : 0,90$
- Plenum 60 mm $\alpha_w : 0,90$

Rapport R202266 - Simulations de complexes multicouches, réalisé avec laine de roche de 30 mm et un plénium de 200 mm, 100 mm et 60 mm. Valeurs calculées conformément à la norme NF EN ISO 11654.